




## LANCE D'ASPIRATION

ACCESSOIRE POUR MULTIPLEX

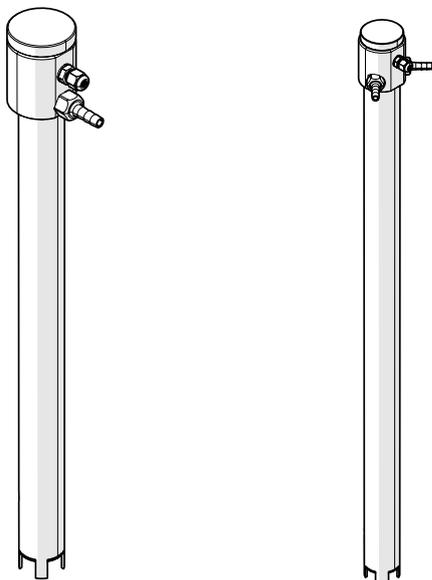

### Description

Cannes d'aspiration industrielles conçues pour la distribution de produits lessiviels dans des systèmes de dosage automatique

- Disponibles en différentes options, compatibles avec une large gamme de contenants (jerrican, bidons, fûts, IBC...) et de tailles by de capacités (20 L, 100 L, 200 L, 1000 L)
- Capables d'alimenter jusqu'à trois systèmes de dosage à partir d'un seul contenant.
- Précision et sécurité : l'interrupteur à flotteur assure un contrôle précis du niveau de produit et déclenche une alarme lorsque le niveau est bas, évitant ainsi un dosage incohérent
- Fabriquées en polypropylène pour garantir la compatibilité chimique avec les différents produits
- Équipé d'un système de clapet de pied qui empêche les écoulements de produits chimiques lors du changement de fûts et qui maintient les canalisations amorcées, garantissant ainsi un débit juste et précis
- Comprend un filtre pour éviter que des particules solides ou des dépôts ne pénètrent dans les canalisations
- Capacité d'aspiration élevée : ils peuvent supporter des débits élevés, ce qui garantit un dosage efficace dans les installations industrielles à forte demande.

### Specifications Techniques

#### Données

MATERIAU	Corps	PP polypropylène
CONNECTEURS	Diamètre du raccord cannelé de sortie	10mm cannelé
	Matériau du raccord cannelé de sortie	PVDF
	Raccords (droits / coudes)	PP pour tuyau 10/12
	Tuyaux recommandés pour l'installation	PVC armé 10x16
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES	Tension	24 V DC
VARIANTES	<b>Contenants :</b>	<b>Nombre de sorties :</b>
	- 20 Litres	- 1 sorties
	- 100 Litres	- 2 sorties
	- 200 litres	- 3 sorties
	- 1000 litres	

T +33 1 64 66 00 06 E sales@brightwell.fr W brightwell.fr


Brightwell SAS, 13 Avenue Gutenberg, 77600 Bussy-Saint-Georges, France

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont correctes au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans préavis.

# Canne d'aspiration en PP avec interrupteur à flotteur intégré

Référence de la pièce	Taille du conteneur	Sorties d'aspiration	Longueur	Diamètre
A500SL1SP20LPP	RÉCIPIENT DE 20 L	1	570 mm	46 mm
A500SL2SP20LPP	RÉCIPIENT DE 20 L	2	570 mm	46 mm
A500SL3SP20LPP	RÉCIPIENT DE 20 L	3	570 mm	46 mm
A500SL1SP100LPP	CONTENEUR DE 100 L	1	925 mm	58 mm
A500SL2SP100LPP	CONTENEUR DE 100 L	2	925 mm	58 mm
A500SL3SP100LPP	CONTENEUR DE 100 L	3	925 mm	58 mm
A500SL1SP200LPP	CONTENEUR DE 200 L	1	1110 mm	58 mm
A500SL2SP200LPP	CONTENEUR DE 200 L	2	1110 mm	58 mm
A500SL3SP200LPP	CONTENEUR DE 200 L	3	1110 mm	58 mm
A500SL1SP1000LPP	CONTENEUR DE 1000 L	1	1320 mm	58 mm
A500SL2SP1000LPP	CONTENEUR DE 1000 L	2	1320 mm	58 mm
A500SL3SP1000LPP	CONTENEUR DE 1000 L	3	1320 mm	58 mm

## Diagramme

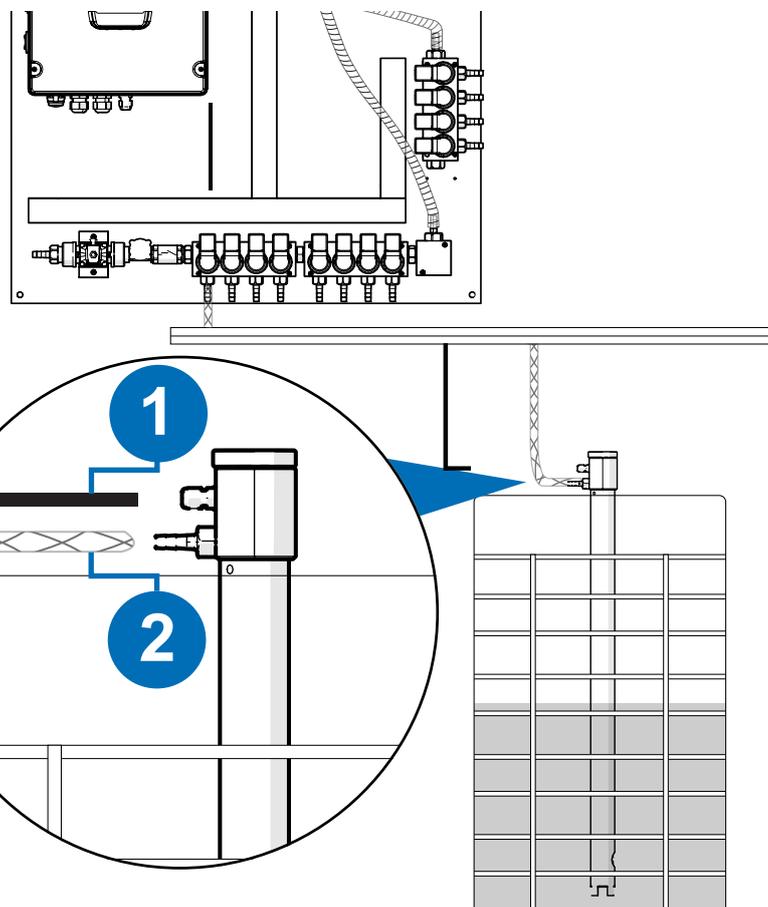

## Connexions

- 1 24 VDC vers l'unité multiplex
- 2 Sortie produit vers multiplex

T +33 1 64 66 00 06 E sales@brightwell.fr W brightwell.fr

Brightwell SAS, 13 Avenue Gutenberg, 77600 Bussy-Saint-Georges, France

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont correctes au moment de l'impression et peuvent être modifiées sans préavis.